

# Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D25 + skrinka pre hasiaci prístroj P6 Te

Hadica:	Tvarovo stála, priemer 25 mm, dĺžka 30 m /20m/
Materiál skrine:	Oceľový plech
Rozmery skrine: s priestorom pre HP:	š 943 mm v 700 mm h 200 mm
Povrchová úprava:	Prášková farba červená RAL 3000 / biela RAL 9010 / RAL XXXX
Prívod vody:	Gulový ventil G 1"
Prietokové parametre:	Pri min. tlaku 0,2 MPa = 1,1 l/s



Montáž zariadenia:	1.) na stenu 2.) zapustenie do steny + rámik
--------------------	---

Vyrobené v zmysle:	Certifikované podľa STN EN 671-1
--------------------	----------------------------------


Zloženie zariadenia:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Oceľová skrinka dvoje dvere</li><li>2. Hadicový naviják / bubon /</li><li>3. Tvarovo stála hadica DN 25 / 30 m</li><li>4. Prítokový ventil G 1" s pripájacou hadicou, prítokový ventil má z oboch strán vnútorný závit</li><li>5. Uzatvárateľná prúdnicca s tryskou priemer 10 mm</li><li>6. Nálepky - návod na použitie + piktogram hadicového navijáka</li></ol>
----------------------	---



943 mm

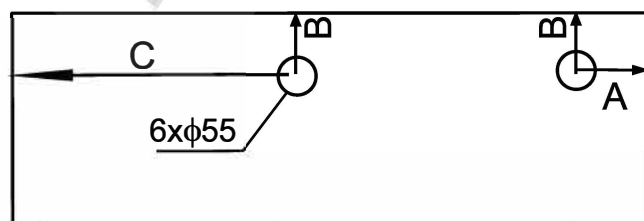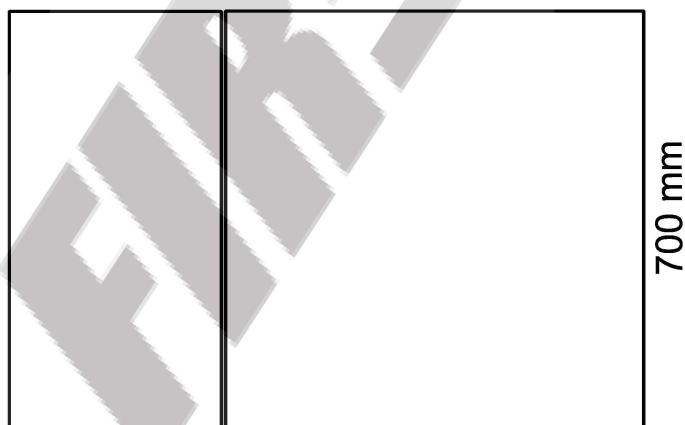

200 mm

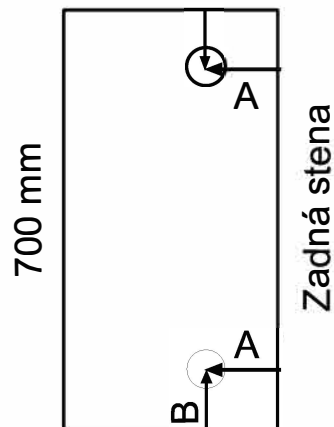

Zadná stena

A = 75 mm  
B = 75 mm  
C = 318 mm