


Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 + skrinka pre hasiaci prístroj P6 Te

Hadica:	Tvarovo stála, priemer 25 mm, dĺžka 30 m /20m/
Materiál skrine:	Oceľový plech
Rozmery skrine: s priestorom pre HP:	š 700 mm v 943 mm h 200 mm
Povrchová úprava:	Prášková farba červená RAL 3000 / biela RAL 9010 / RAL XXXX
Prívod vody:	Gulový ventil G 1"
Prietokové parametre:	Pri min. tlaku 0,2 MPa = 1,1 l/s

Montáž zariadenia:	1.) na stenu 2.) zapustenie do steny + rámik
--------------------	---

Vyrobené v zmysle:	Certifikované podľa STN EN 671-1
--------------------	----------------------------------

Zloženie zariadenia:	<ol style="list-style-type: none">1. Oceľová skrinka jedny dvere, dvere je možné otočiť prehodením pántov2. Hadicový naviják / bubon /3. Tvarovo stála hadica DN 25 / 30 m4. Prítokový ventil G 1" s pripájacou hadicou, prítokový ventil má z oboch strán vnútorný závit5. Uzatvárateľná prúdnicu s tryskou priemer 10 mm6. Nálepky - návod na použitie + piktogram hadicového navijáka
----------------------	---

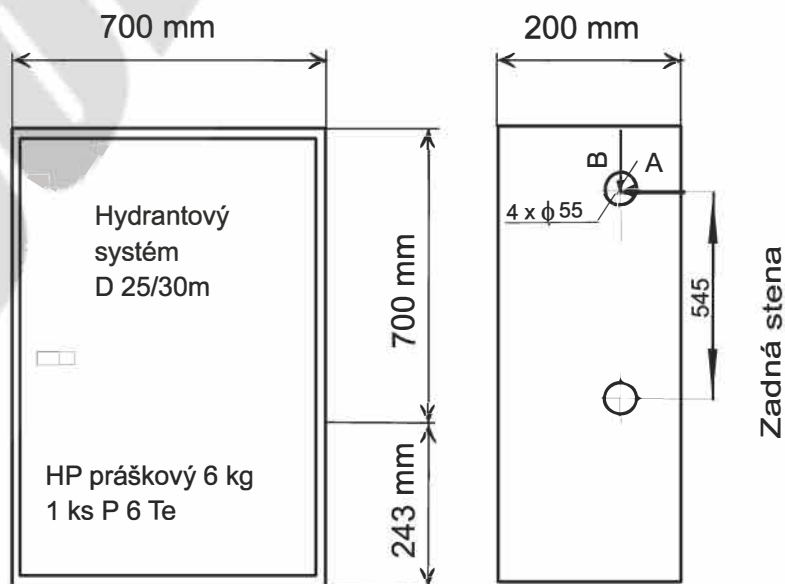

A = 70 mm
B = 75 mm

Otvory na prívod vody sú na pravej aj ľavej strane skrine symetricky