


Hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou - DN 25 s držiakom na stenu bez skrine

Typ C 25 / 30 m alebo 20 m

| | |
|--------------------------------|--|
| Montáž zariadenia: | 1.) na stenu |
| Vyrobené v zmysle: | Certifikované podľa STN EN 671-1 |
| Zloženie zariadenia: | 1. Hadicový naviják / bubon / - farba červená RAL 3000 2. Tvarovo stála hadica DN 25 / 30 m 3. Prítokový ventil G 1" s pripájacou hadicou 4. Uzatvárateľná prúdnica s tryskou priemer 10 mm 5. Montážna doska, čap a rameno 6. Nálepky - návod na použitie + piktoram hadicového navijáka |
| Rozmery: šírka x výška x hĺbka | 620 x 500 x 220 mm |
| Prietokové parametre: | 1,1 l/s pri 0,2 MPa |

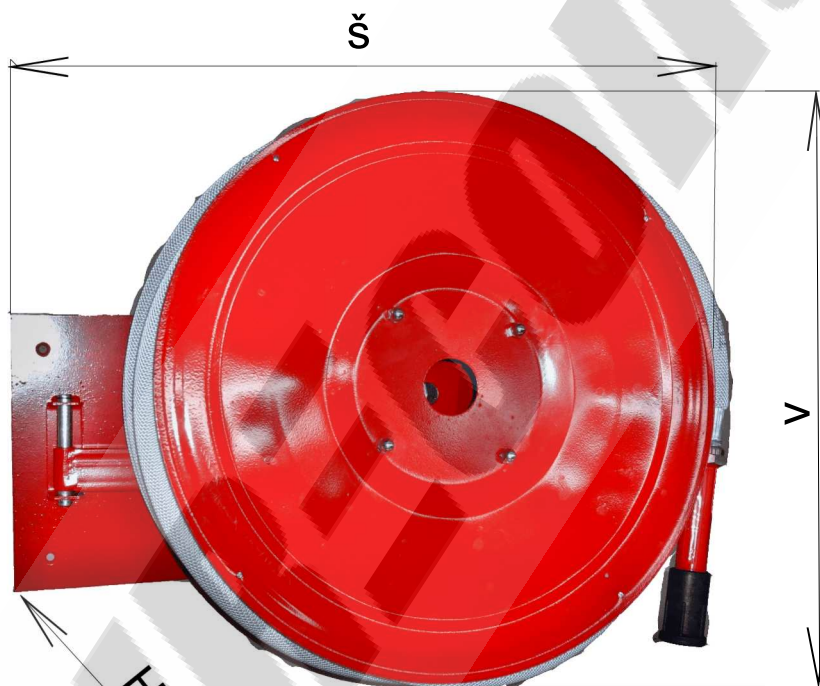

Podľa vyhlášky 699/2004 §12 odst. 6 sa hadicové zariadenia umiestňujú tak, aby uzatváracia armatúra alebo uzatvárací ventil bol najviac vo výške 1,3 m nad podlahou a aby bol k nim umožnený ľahký prístup a nezužovali trvale voľný komunikačný priestor.